Scheda tecnica prodotto

WALLSONIC®

WWW.ACUSTICO.COM

WALLSONIC® Pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti modulari autoportanti

I pannelli acustici **Wallsonic®** sono elementi autoportanti e modulari in lamiera di acciaio, precoibentati in fibra minerale ad alta densità, per la realizzazione di superfici continue **fonoisolanti** e **fonoassorbenti**, con giunzione degli elementi maschi/femmina.
Wallsonic® risulta particolarmente indicato per ogni intervento di insonorizzazione in ambito civile e industriale che richieda la realizzazione di pareti, barriere antirumore, rivestimenti, portoni o cabinati insonorizzati.
I pannelli possono essere corredati di certificazione di reazione al fuoco.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

I pannelli dispongono di una superficie cieca e di una superficie forata da direzionare verso la superficie di rumore.
In tal modo garantiscono un notevole coefficiente di fonoassorbimento in associazione ad un elevato potere fonoisolante certificato.

DIMENSIONI

Larghezza mm: 1000
Lunghezza mm: 6000-7000
Spessori mm: 50-80-100
Altri spessori disponibili su richiesta.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione superfici esterne: lamiera di acciaio preverniciata o zincata.
Coibentazione interna: fibra minerale alta densità 100 kg/mc.
Finitura superficiale forata: velovetro antispolvero e apprettatura resina idrofuga.
Resistenza al fuoco: Euroclasse A2-s1,d0

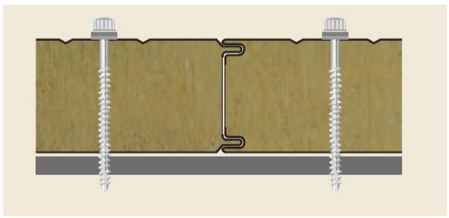

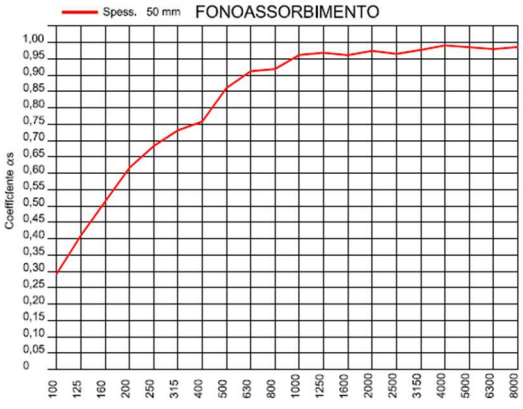

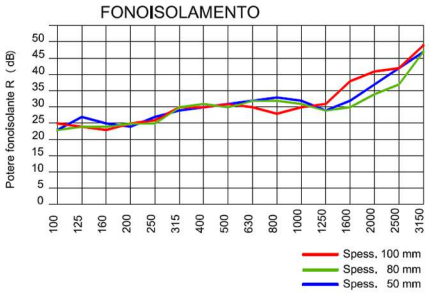

SISTEMI E MATERIALI PER L'INSONORIZZAZIONE ED IL COMFORT ACUSTICO
ACUSTICO® Marchio Registrato - Spandre S.r.l. – Via Bonina 23 - 10070 San Francesco A.C. (TO) - Italy
P.IVA 10775380016 - Tel.: +39 011 920 6093 - Mail: info@acustico.com
WWW.ACUSTICO.COM